

Buffalo WXR18000BE10P／WXR9300BE6P 設定について

本機を安定してインターネットに接続する為に、以下の設定をしていただきますようお願いいたします。

設定手順

1. 本機の電源が入っている場合は、本体右側面の電源ボタンを押して電源を切ります。

※本体前面の POWER ランプが消灯していることをご確認ください。


2. 本体左側面の [AUTO/MANUAL スイッチ] を [MANUAL] にします。
3. 電源ボタンを押して本機の電源を入れます。
4. 端末（パソコン、スマホなど）を LAN ケーブル又は、Wi-Fi で本機に接続します。
5. ブラウザを開き以下の URL を入力し設定ページを開きます。

<http://192.168.11.1/>

6. 本体背面に記載の本機ログイン用 [ユーザー名：] [パスワード：] を入力しログインします。



7. 「詳細設定」を押します

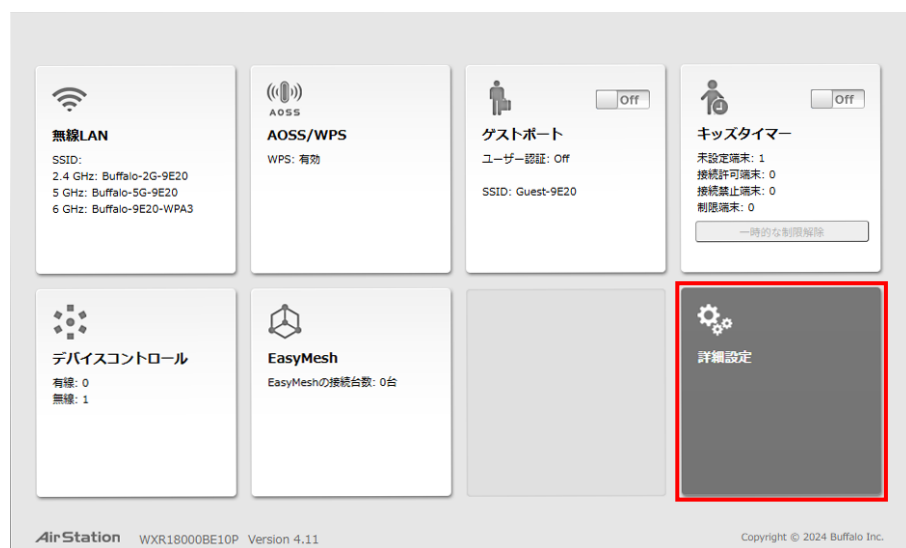

裏面へ続く...

8. 左側メニュー [Internet - Internet]を選択。「 DHCP サーバーから IP アドレスを自動取得 」を選択し、「 設定 」を押します。

Internet

Internet

PPPoE

DDNS

VPNサーバー

アドレス変換

IPv6

LAN

無線設定

ネット脅威ブロック2

ルーターセキュリティ

アプリケーション

管理

ステータス

インターネットのスタートを行う

☒ DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得

☐ PPPoEクライアント機能を使用する

☐ IP Unnumberedを使用する

☐ transixを使用する

☐ v6プラスを使用する

☐ IPv6オプションを使用する

☐ OCNバーチャルコネクトを使用する

☐ クロスバースを使用する

☐ v6 コネクトを使用する

☐ その他のDS-Liteを使用する

ゲートアドレス

☐ 手動設定

IPアドレス

サブネットマスク 255.255.255.0

※PPPoE接続先の設定はInternet - PPPoEで行ってください

[拡張設定]

デフォルトゲートウェイ	
DNS(ネーム)サーバーアドレス	プライマリー: セカンダリー:
Internet側MACアドレス	☒ デフォルトのMACアドレスを使用 (4C:85:8A:4A:9E:20) ☐ 手動設定
Internet側MTU値	1500 バイト

設定

9. 設定が完了しましたら左側メニュー [管理 - 設定管理/再起動]を選択し、「再起動」を押して本機を再起動します。

Internet

LAN

無線設定

ネット脅威ブロック2

ルーターセキュリティ

アプリケーション

管理

システム設定

ログ

設定管理/再起動

ファームウェア更新

ステータス

設定管理

操作

☒ 設定ファイルを保存する

☐ 設定ファイルを復元する

☐ 設定を初期化する

パスワード

☐ パスワードを使用する

☐ パスワードを表示する

設定操作実行

再起動

再起動

再起動 エアステーションを再起動します。

10. 本機が再起動しましたら、設定は完了です。